



DSB signalarme



Pris: kr 75,- pr sæt

Ætseark i 0,4 mm nysølv omfattende 5 arme til DSB armsignaler i H0. Heraf kan bygges indkørselssignal med gennemkørselsarm, udkørselssignal, forsignal og togvejssignal. Masterne overlades det den enkelte at udføre af f.eks. i eller skinneprofiler.

Arket omfatter endvidere de faste mærker: afstandsmærke, rangergrensemærke, GIV AGT og farlig station.

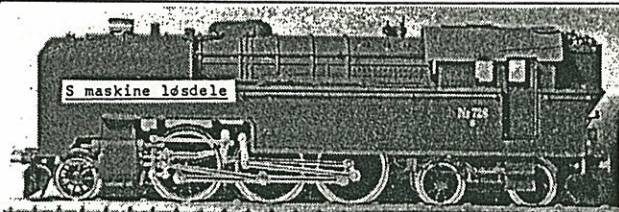


Er du i gang med at ombygge en Märklin eller Piko model til S maskine, eller mangler du nogle dele for at fuldende eller komplettere et byggeprojekt, er der muligvis hjælp at hente her.

I 0,4 mm ætset nysølv kan du få et sæt med gangtøj (kobbelstænger, drivstænger, styringsdele m.m.), kontravægte til drivhjul (Romford), rækværk til vandkasse, røgskærme, snenæser, stiger og 6 egers håndhjul til røgsammerdør. Se iøvrigt artikelserien i Lokomotivet nr 18 - 20.

Pris 125 kr

S maskine underdel

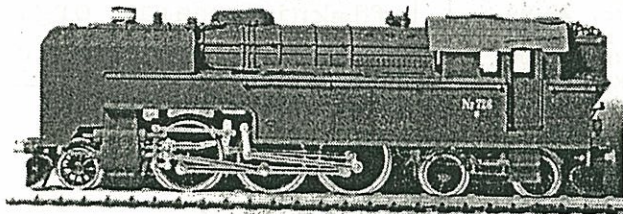

Byggesæt i H0 til bygning af en underdel til DSR's litra S som nærmere beskrevet i LOKOMOTIVET nr 18 - 20.

Sættet består af dele til chassisramme med ekvibreret hjulophæng, forløber, boggie, fjederattrapper, bremser til drivhjulene, snenæser m.v. samt alle dele til opbygning af gangtøj alt ætset i 0,4 mm nysølv.

Cylinderstykke, fødevandspumpe, bremsecylindere m.v. er støbt i støbeharpiks og hvidtmetal.

Romford hjul (1 mm flanger), Portescap motor og gearkasse samt Weinert krydshoveder i nysølv mener vi er noget af det bedste og enkleste for selvbyggeren, hvorfor sættet også omfatter disse kvalitetsprodukter. NB Motoren er til 12 volt jævnstrøm.

Endelig medfølger en del ætsede dele til brug ved færdiggørelsen af overdelen til S maskinen såsom røgskærme, stiger og håndhjul, men selve overdelen er ikke inkluderet. Det er således ikke et byggesæt til en komplet S maskine men kun til den sværeste del - underdelen.

Byggesættet er kreeret med henblik på samling ved lodning, og vi forudsætter du selv har et supplement af tråd, skruer m.v.

Der medfølger ikke koblinger, men byggesættet er forberedt for "Göteborg-kobling".

For så vidt angår byggebeskrivelse og tegninger henvises til LOKOMOTIVET.

Pris: kr 1.475,- eller kr 1.025,- uden hjul, motor og gear.

Sprængværk til Hd, Ia m.fl.



Liliput har udført modeller af Europæiske standard godsvogne med 6 m akselafstand, og forskellige udgaver af disse er leveret som DSB godsvogne bl. a. litra Hd og Ia.

Sprængværk og trin svarer ikke til DSB's vogne, men det har vi rådet bod på. I 0,4 mm nysølv kan du erhverve sprængværk og trin i korrekt størrelse i H0 til Hd (skruebremse) og Ia (håndbremse).


Udover ætsearket skal der bruges 1x0,5 mm U-profil i messing til sprængværkets lodrette profil (loddes eller limes fast) og 0,5 mm messingtråd som jern til at bære trinene.

I skruebremseudgaven (Hd) består ætsearket af sprængværk samt 5 trin i 3 størrelser.

I håndbremseudgaven består ætsearket af sprængværk, 4 trin i 2 størrelser, bremsearm samt bøjle til samme.

Billederne er vist som eksempler på, at der er andre vogne med 6 m akselafstand end Hd og Ia.


Pris: 40 kr pr sæt til én vogn eller 75 kr pr 2 sæt (Hd + Ia).

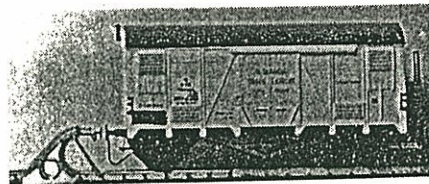



MINI-SPRITZGRIFFEL

Modellreihe 250

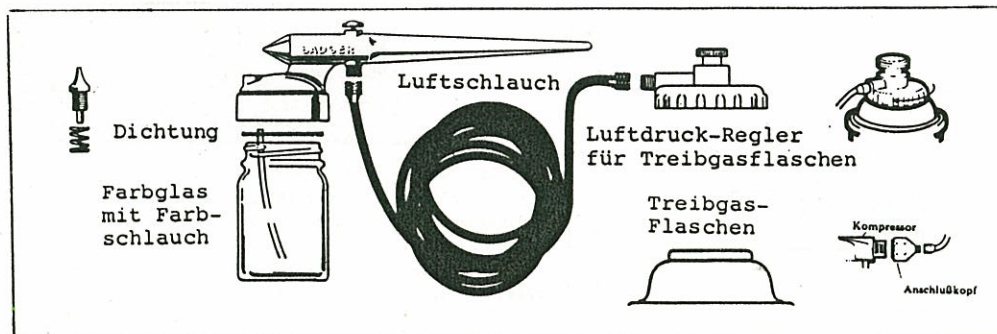

En meget fin sprøjte til absolut laveste pris. PG: 22

Adapter til bildæk PG: 13
Gevindstykke til kompressor PG: 13

Trykluft i beholder: PG: 17

Extra Glas PG: 8

D.S.B. Farver på Spreydåse:
SORT..... PG: 14
RØD/BRUN PG: 14
RØD/NYERE farve PG: 14

PRECISION PG: 8

DSB Farver (kommer ikke mere)
Vi har stadig 10- 12 farver på lager

Springer Pinsel

333000	Luxuspensel med nylon-hår og kontravægt	Kr. 21,00
33300	- - - - -	Kr. 21,00
33301	- - - - -	Kr. 22,00
33302	- - - - -	Kr. 22,00
33303	- - - - -	Kr. 23,00
33304	- - - - -	Kr. 23,00
33305	- - - - -	Kr. 23,00
333200	Trekantpensel med Fehår	Kr. 12,00
33320	- - - - -	Kr. 12,00
33321	- - - - -	Kr. 13,00
33322	- - - - -	Kr. 13,00
33323	- - - - -	Kr. 15,00
33324	- - - - -	Kr. 15,00
33325	- - - - -	Kr. 17,00
33326	- - - - -	Kr. 17,00
333210	- - - - -	Kr. 21,00
333800	Kunstmalerpensel med Kolinsky Mårhår og vægt	Kr. 30,00
33380	- - - - -	Kr. 30,00
33381	- - - - -	Kr. 33,00


Afdækningspapir org.
BADGER pr. ark PG: 9




Trekantpensler har ergonomisk rigtigt udformet skaft som bevirker en roligere hånd og som samtidig har den fordel, at penslen ikke ruller når den lægges på bordet. Luxus- og Kunstmalerpenslerne har endvidere vægt i enden af skaftet som giver endnu mere balance.
PS! Sidste tal i varenummer angiver penselstørrelse.





Freileitungs-System




Nr. 551



Nr. 552

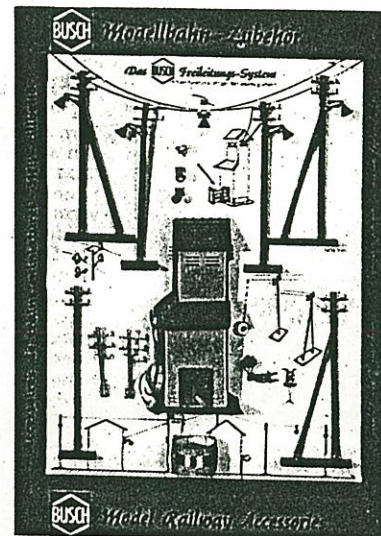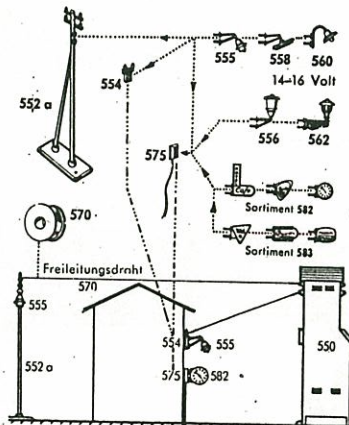

Nr. 580 Sortiment „antik“ mit Straßenlaternen.



Nr. 555




Nr. 557



Nr. 558



Nr. 559



Nr. 560




Nr. 562



Nr. 570



Nr. 572




Nr. 575




Nr. 581




Nr. 595



Nr. 596

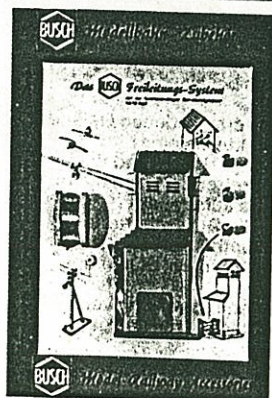

Nr. 5500



Nr. 5524



Nr. 5520


PLADSPROBLEMER?

Så er en modeljernbane i størrelse N lige noget for dig...

... og den rigtige start er et


Ø ARNOLD-N

begyndersæt, komplet med lokomotiv, vogne, skinner og trafo.

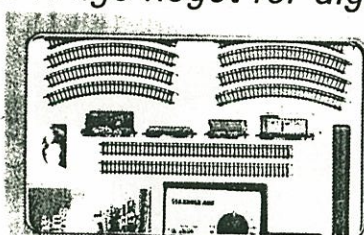

Ø ARNOLD-N

ARNOLD
.....**DIGITAL**

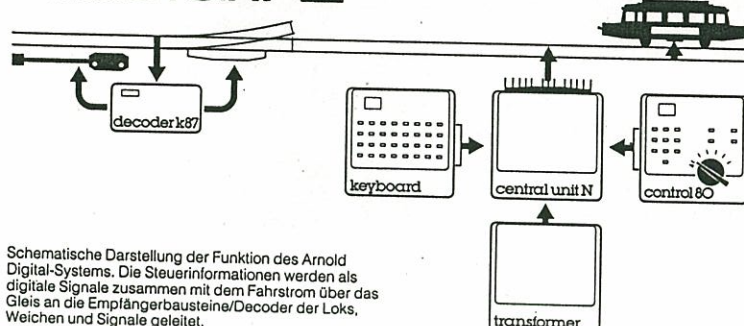

2730 Herkaplast
Qualitäts-Plastikkleber, flüssig
mit feinem Pinsel. Inhalt 50 ml!


PG: 12

Arnold Digital-Lokomotiven
und Triebwagen:

- 82023 BR221 DB
- 82025 V200 DB
- 82215 BR05 DB
- 82216 BR05 DRG
- 82217 BR05 DRG rot
- 82280 BR95 DB
- 82281 BR95 DRG
- 82290 BR93 DRG
- 82320 BR141 DB neues Design
- 82322 BR141 DB
- 82324 BR141 DB S-Bahn
- 82325 BR111 DB
- 82328 BR111 DB neues Design
- 82333 BR 1042 ÖBB
- 82351 BR103 DB
- 82353 BR103 neues Design
- 82355 BR150 DB
- 82356 BR150 DB neues Design
- 82409 Re4/4 SBB
- 82414 Re4/4 BLS
- 82415 Re4/4 SBB rot
- 82470 BB25203 SNCF
- 82471 BB25201 SNCF Corail
- 82920 VT89 DB
- 82921 VT89 Jägermeister
- 82923 CidT Kittel DRG
- 82924 CidT Kittel DB
- 82930 ET88 KPEV
- 82935 ET88 DB

Herkat

"H O" SKINNERENSEVOGNE & TILBEHØR

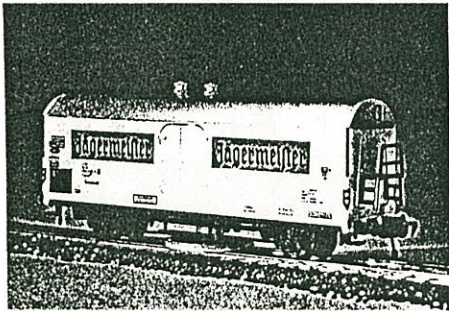


1301 Schienenreinigungswagen zum Füllen mit SR 24. Rotierender Reinigungsschleifer mit je einer Einfüll- und Reglerschraube. Zwei bewegliche Düppelrührer. Füllstandsanzeige: vorbeschriftete "Jägermeister"-Beschriftung. LuP 137 mm. Für 2-Leder-Lager mit Fleischmann-Kupplung.






1302 Schienenreinigungswagen zum Füllen mit SR 24. Rotierender Reinigungsschleifer mit je einer Einfüll- und Reglerschraube. Zwei bewegliche Düppelrührer. Füllstandsanzeige: vorbeschriftete "Paulaner"-Beschriftung. LuP 137 mm. Für 2-Leder-Lager mit Fleischmann-Kupplung.

1351 Schienenreinigungswagen wie oben, für Punkt-Kontakt-Lager mit Märklin-Kupplung.


1352 Schienenreinigungswagen wie oben, für Punkt-Kontakt-Lager mit Märklin-Kupplung.



2713 Ersatz-Reinigungsscheibe für SR 24 (Wagen 13)

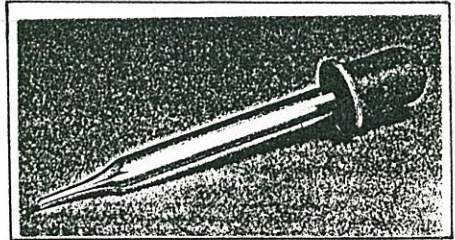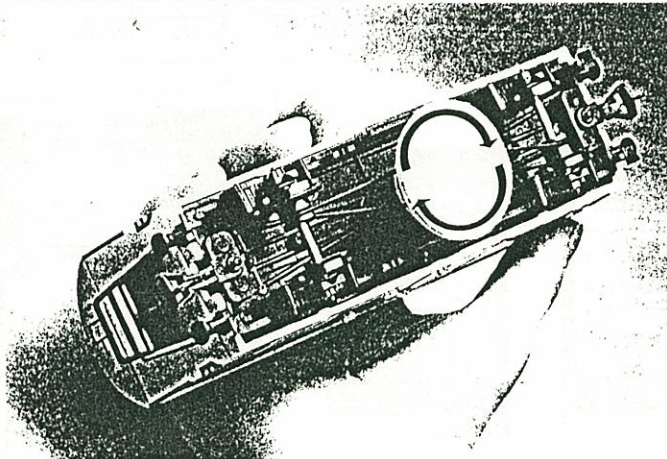


Pipette

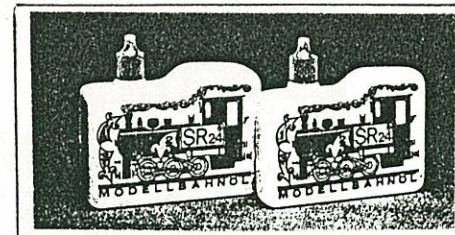

Skinnerensevædske
glimrende til
skinner samt rensning
af motorer og lokomotiver
PG: 11


N SKINNERENSEVOGNE & TILBEHØR

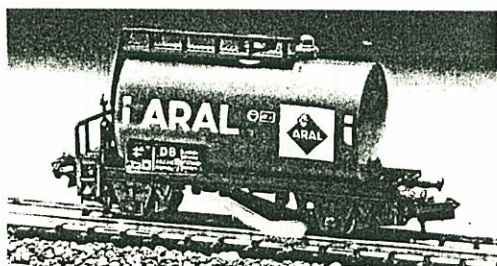


1401 Schienenreinigungswagen Aral zum Füllen mit SR 24. Durch einfaches Abnehmen des Reinigungsschleifers als normaler Tankwagen zu verwenden. LuP 55 mm.




1402 Schienenreinigungswagen BP zum Füllen mit SR 24. Durch einfaches Abnehmen des Reinigungsschleifers als normaler Tankwagen zu verwenden. LuP 55 mm.

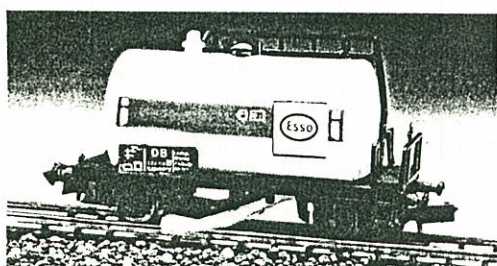

1403 Schienenreinigungswagen Esso zum Füllen mit SR 24. Durch einfaches Abnehmen des Reinigungsschleifers als normaler Tankwagen zu verwenden. LuP 55 mm.

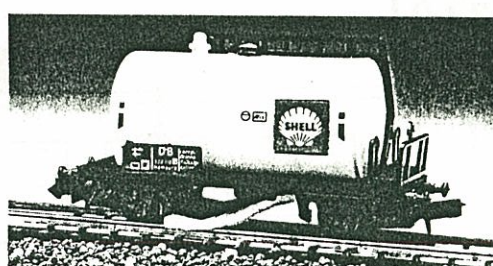

1404 Schienenreinigungswagen Shell zum Füllen mit SR 24. Durch einfaches Abnehmen des Reinigungsschleifers als normaler Tankwagen zu verwenden. LuP 55 mm.

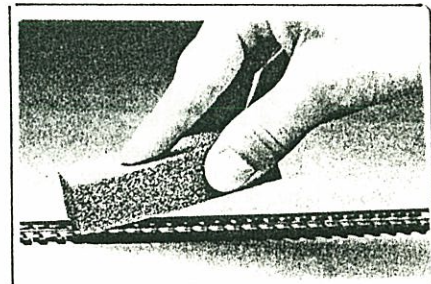


Skinneslibeklods


PG: 13

Herkat -Magnet-Schaltssystem


für Spuren I · 0 · H0 · N · Z

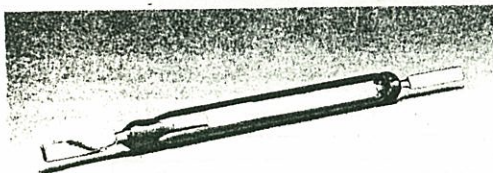

1500 SRK-Wechselkontakt
Gesamtlänge 70 mm, Länge des Glaskörpers 54 mm.
Außen $\varnothing$ 1,5 mm, Belastbarkeit 2 Amp. bei 50 000 Schaltspielen

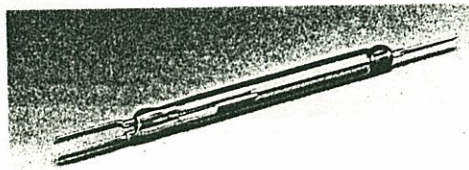

1600 SRK-Umschaltkontakt
Maße wie für 1500, Belastbarkeit 1 Amp. bei 50 000 Schaltspielen

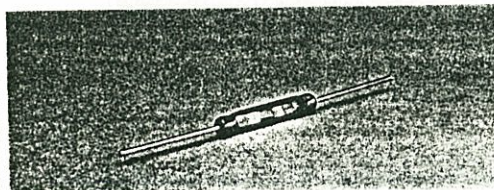

1700 SRK-Wechselkontakt
Gesamtlänge 44 mm, Länge des Glaskörpers 16 mm.
Außen $\varnothing$ 2,5 mm, Belastbarkeit 0,8 Amp. bei 50 000 Schaltspielen



1800 SRK-Wechselkontakt
Gesamtlänge 57 mm, Länge des Glaskörpers 28 mm.
Außen $\varnothing$ 3,7 mm, Belastbarkeit 1,5 Amp. bei 50 000 Schaltspielen



2002 4 mm $\varnothing$ × 12 mm



2004 5 mm $\varnothing$ × 15 mm



2009 10 mm $\varnothing$ × 30 mm




2012 6 × 10 × 25 mm




2006 6 mm $\varnothing$ × 18 mm



2008 5 mm $\varnothing$ × 24 mm

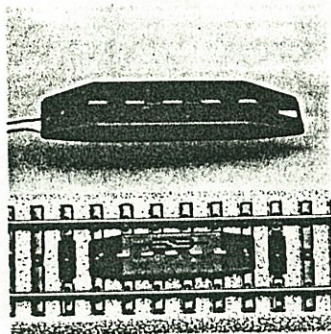


1820 Schalkontakt für H0-Metallgleise mit Punktkontakten 42 × 13 × 7 mm

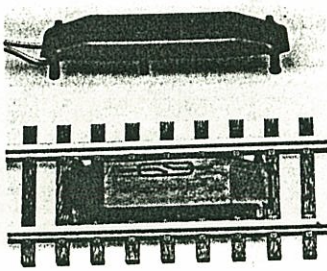


1822 Schalkontakt für H0-Z-Eisen-Kablen 42 × 15 × 5 mm



1821 Schalkontakt für H0-Kunststoffgleise mit Punktkontakten 42 × 15 × 5 mm


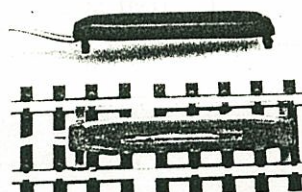


1823 Schalkontakt für N-Gleise ohne Schotterbett 34 × 8 × 4,5 mm

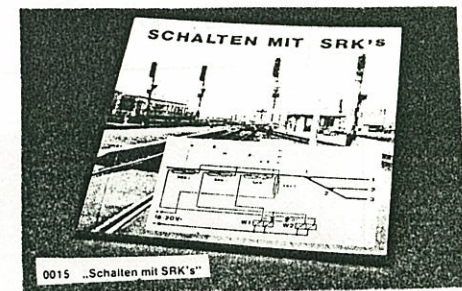

0015 „Schalten mit SRK's“

Die Herkat-Schaltkontakte sind zum automatischen Schalten von Elektroweichen etc. gedacht. Kontakte einfach auf das Gleis aufstecken und die Drähte mit den Weichendraht verbinden. Als Schaltelemente dienen die millionenfach bewährten SRK's (Schutzgas-Rohr-Kontakte). Geschaltet werden die Kontakte von den Spezial-Schaltmagneten Nr. 2002–2015, die man an den Lok- oder Wagenboden anklebt.

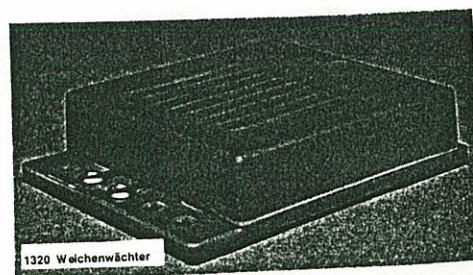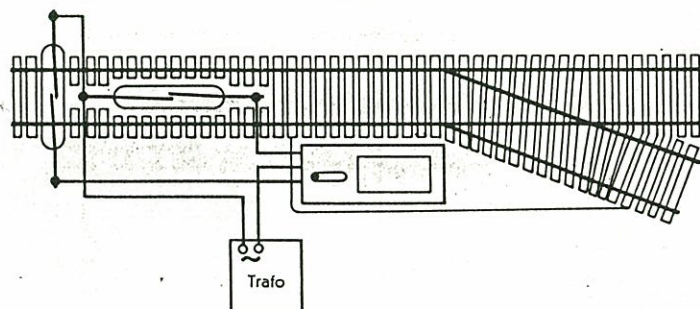

1320 Weichenwächter


Sikring til Sporskifter
som forhindrer gennem-
brænding af spolerne.

MARKS


Metallmodellclassic's

N
1 : 160


Dette er et uddrag af MARK's
modelbiler - Katalog kr: 5,00

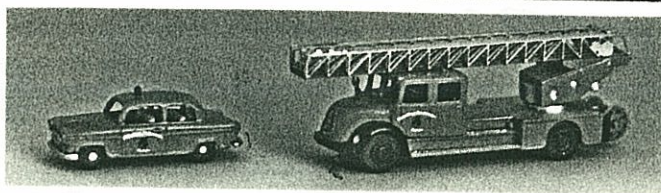

1704 Borgward Isabella
1701 Magirus Mercur DL 30 mit Hydraulik

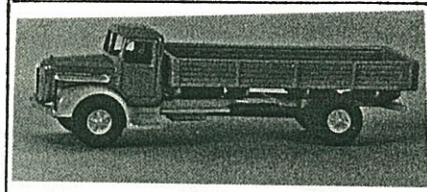

6501 MAN F 8 Pritsche

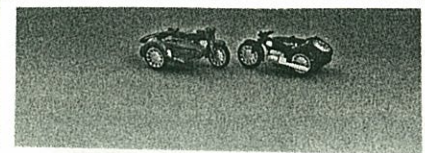


2601 Zündapp mit Beiwagen
(Muster) Serie mit NS geätzten Felgen




6505 MAN F 8 Plane




0621 Ford 17 m Kombi

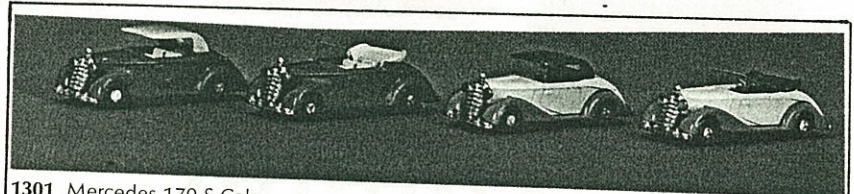

1301 Mercedes 170 S Cab.
1302 Mercedes 170 S Cab. geschlossen

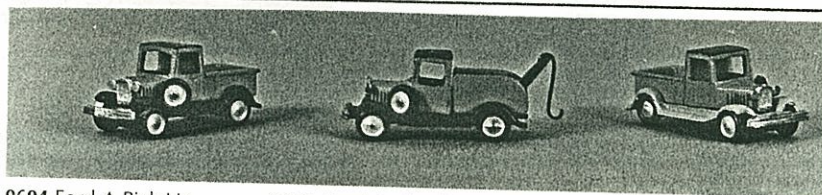


0604 Ford A Pick Up 0603 Ford A Abschleppwagen

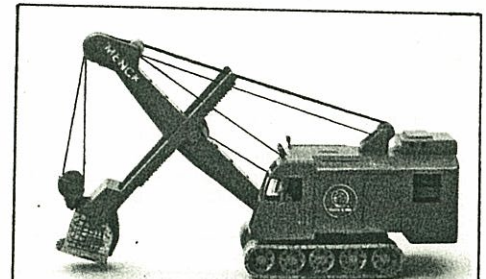


9911 Menckbagger



1502 Opel Kapitän Limousine
1501 Opel Kapitän Cabriolet

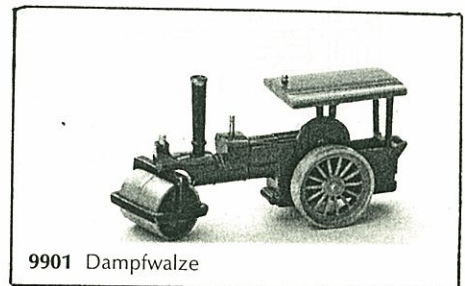

9901 Dampfwalze

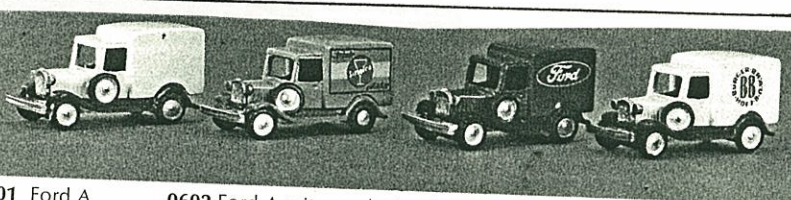

0601 Ford A 0602 Ford A mit versch. Beschriftung



9701 Fendt-Dieselloß F 18 H


Bilerne er i Metal og
er håndmalet.

REGNER


Art.	PG:				
1500		15	7000		12
1501		15	7001		12
1502		15	7002		10
1503		15	7003		10
1504		15	7004		10
1505		15	7005		10
4000		14	7006		10
4001		2X17	7007		10
4002		19	7008		10
4003		19	7009		10
4004		19	7010		10
4005		14	7011		10
4006		16	7012		13
4007		18	7013		13
4008		19	7014		13
4009		18	7015		9
4010		14	7016		8
4011		2X13	7017		8
4012		2X17	7018		8
4013		13	7019		9
5000		15	7020		10
5001		15	7021		14
5002		15	7022		11
5003		12	7023		15
5004		16	7024		14
5005		16	7030		15
5006		16	7031		16
5007		2X13			
5008		15			
5009		9			
5010		15			
5011		15			
5012		16			
5013		2X13			
5014		2X13			
5023		9			
5028		19			
5029		19			
5030		14			
5031		2X13			
5032		18			
5033		15			
5034		22			
5035		8			

DAMPMASKINBYGGEDELE


Udpluk af kommende program
kan alt skaffes på 8 -14 dag

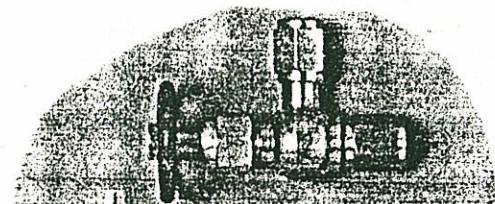


Eckdampfahnn 5-speichiges Schlei-
dergüßhandrad Ø 20 mm
Gewinde M 6 x 0,75
Bestell Nr. 668

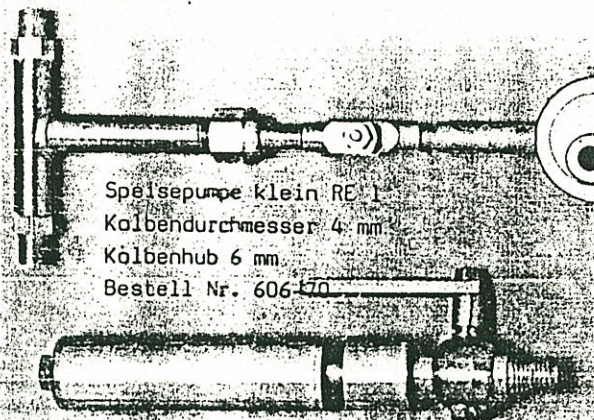

Spelsepumpe klein RE 1
Kolbendurchmesser 4 mm
Kolbenhub 6 mm
Bestell Nr. 606-170

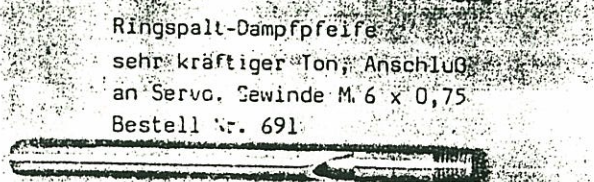


Ringspalt-Dampfpfeife
sehr kräftiger Ton, Anschluß
an Servo. Gewinde M 6 x 0,75
Bestell Nr. 691



Dampfpfeife einfach,
Gewinde M 6 x 0,75
Bestell Nr. 692

Armaturen

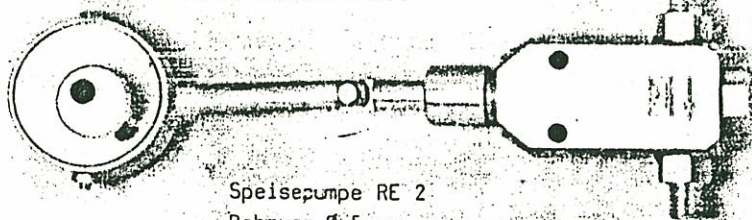


Spelsepumpe RE 2
Bohrung Ø 5 mm,
Bausatz Bestell Nr. 606-50
fertig Bestell Nr. 606-60

Hovedkatalog over
Byggedeale til Dam-
maskiner og Lokomotiver
Dampbåde m.m. Kr: 25,00

Spur 0**NEMEC****Gleisbau 0 mit Holzschwellen**

Profilschienen, blank hart gezogen, aus Neusilber, in Längen von 500 mm, 1000 mm

Abmessungen:	Profil	3,5
Schienenhöhe	h	3,5 mm
Fußbreite	b	3,0 mm
Kopfbreite	k	1,6 mm
Stegstärke	s	0,6 mm




Best.-Nr.

401 Profilschiene 3,5 Ns	1-49 m	je Meter
	ab 50 m	je Meter

Holzschwellen aus Buchenholz, Schienenplatten, Nägel und Verbinder aus Neusilber:

Best.-Nr.

402 Schwellen gel. f. Schienenpl.	6 x 3 x 58 mm	100 Stück
403 Schwellen ungelocht	6 x 3 x 58 mm	100 Stück
405 Schwellenleisten	6 x 3 x 500 mm	10 Stück
408 Schienenplatten zum Nageln	Ns 3,5	100 Stück
409 Schienenverbinder	Ns 3,5	100 Stück
410 Spurlehren 32 mm	3,5	5 Stück
454 Nägel	Ns 0,8/7	100 g

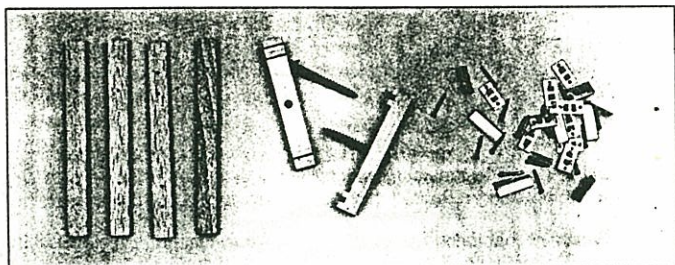**Weichenbausätze Spur 0 3,5 Ns,**
zum Selbstbau der Weichen mit Buchenholzschwellen


Best.-Nr.

421 Einfache Weiche, rechts od. links	1:5,5 R = 1800
423 Einfache Weiche, rechts od. links	1:6,6 R = 2400
425 Einfache Weiche, rechts od. links	1:8 R = 3500
435 Innenbogenweiche, rechts od. links	1:6,6 R = 2400/1200
437 Innenbogenweiche, rechts od. links	1:8 R = 3000/1800
426 Kreuzung	1:6,6
430 Kreuzung	1:3,3
432 Kreuzung	1:8
434 Kreuzung	1:4
427 Doppelte Kreuzungsweiche	1:6,6 R = 3000
429 Einfache Kreuzungsweiche	1:6,6 R = 3000
431 Doppelte Kreuzungsweiche	1:8 R = 4000
433 Einfache Kreuzungsweiche	1:8 R = 4000

Gleisbau I mit Holzschwellen

Profilschienen, blank hart gezogen, aus Neusilber, in Längen von 500 mm, 1000 mm

Abmessungen:	Profil	4,8
Schienenhöhe	h	4,8 mm
Fußbreite	b	4,3 mm
Kopfbreite	k	2,4 mm
Stegstärke	s	0,8 mm



Best.-Nr.

450 Profilschiene 4,8 mm	1-49 m	je Meter
	ab 50 m	je Meter

Holzschwellen aus Buchenholz, Schienenplatten, Nägel und Verbinder aus Neusilber:

451 Schwellen ungebohrt	8 x 5 x 80 mm	100 Stück
452 Schwellen gebohrt	8 x 5 x 80 mm	100 Stück
453 Schienenplatten zum Nageln	Ns 4,8	100 Stück
454 Nägel	Ns 0,8/7	100 g
455 Schienenverbinder	Ns 4,8	100 Stück
456 Spurlehren 45 mm	4,8	5 Stück
457 Schwellenleisten	8 x 5 x 1000 mm	10 Stück

Weichenbausätze Spur I 4,8 Ns

zum Selbstbau der Weichen mit Buchenholzschwellen

461 Einfache Weiche, rechts oder links	1:6,6 R = 2500
463 Einfache Weiche, rechts oder links	1:8 R = 5000
480 Weichenbauschablonen für obige Weichen zum Planen	1 St. von Gleisanlagen (bei Weichenbausätzen enthalten)

TILBUD**"TINPLATE"**

6 Lokomotivhj. metal 28 m/m
8 Vognhjul ca. 22 m/m
8 u-malede Metalfigurer.

SPUR 0-GLEIS IN MESSING VERNICKELT**ROCO**

- 6410 O-Modell-Flexschiene, MS vernickelt, L = 914, mm
6400 flexibel, Messing vernickelt, 914,4 mm
6401 gerade, Messing vernickelt, 304,8 mm
6402 Weichenausgleichstück, gebogen, Messing vernickelt, 70,5 mm, für Radius 609,6 mm
6403 gebogen, Messing vernickelt, für Radius 609,6 mm, 12 Stück ergeben einen Kreis
6404 Ausgleichstück, Messing vernickelt, gerade, 101,6 mm lang
6405 Anschlußschiene, gerade, Messing vernickelt, 304,8 mm lang

6454S - Handweiche links, Länge des geraden Gleises 440 mm, Weichenwinkel 9°, Radius des Zweiggleises 2000 mm.


6455S - Handweiche rechts, sonst wie 6454S.

6494S - Elektromagnetischer Weichenantrieb für 6454S/55S; beidseitig verwendbar.


6499 Schienenverbinder, stromleitend, aus Messing, vernickelt, Packg. 20 Stk.
6500 Modellmetallradsatz, brüniert

KR: **99,-**

Herkat

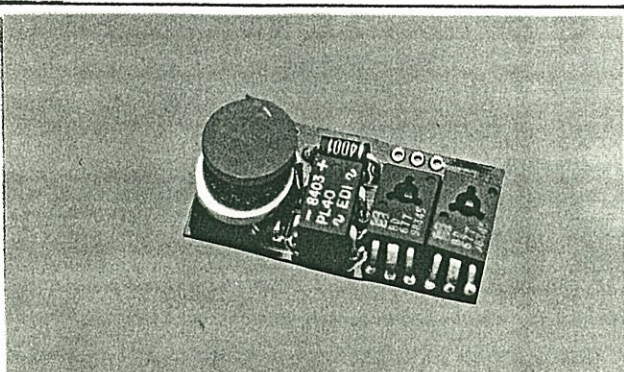

2655 Elektr. Retningsomskifter til Märklin, fylder ikke mere end perfektomsk.

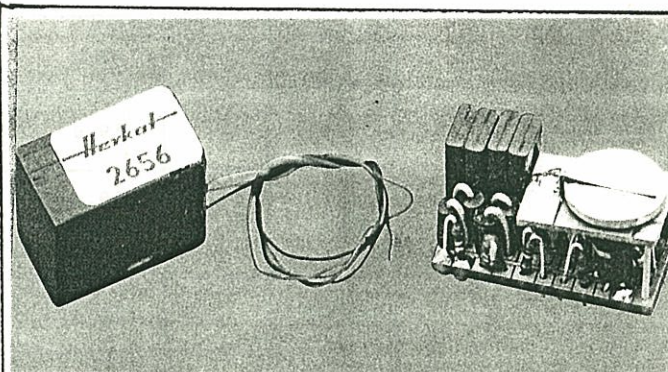


2656 Elektr. Retningssk. til omb. af Jævnstr. til Vekselstr. 20 x 12,5 x 13 m.m.



1304 Kühlwagen mit Original Dampflokk-Geräusch (DLG) für 2-Leiter-Gleise mit „Fleischmann“-Kupplung. DLG wird über die Fahrspannung ausgelöst, geschwindigkeitsabhängig, einstellbar auf verschiedene Loktypen. Wagen mit zwei beweglichen Doppeltüren und „Sinalco“-Beschriftung. Lüp 137 mm.

1354 Modell wie 1304, jedoch für Punkt-kontakt-Gleis mit „Märklin“-Kupplung.

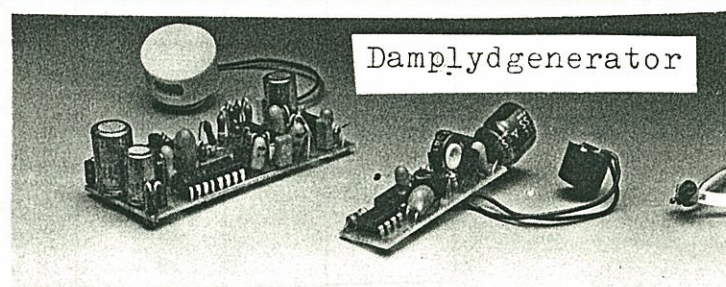

2682 Original Dampflokk-Geräusch-Elektronik zum Einbau in H0- und N-Fahrzeuge. DLG über die Fahrspannung geschwindigkeitsabhängig, einstellbar auf verschiedene Loktypen. Betriebsspannung 2–16 Volt Gleich- oder Wechselstrom, auch für Halbwellenbetrieb. Maße: L 65, B 16, H 15 mm

2683 Super-Dampflokk-Geräusch (SDLG). Ansteuerung der Taktfolge über die Kolbenstange durch neuartige Elektronik; verblüffend naturgetreuer Klang! Bei der Anfahrt längere Dampfstoß die sich bei höherer Fahrtgeschwindigkeit immer mehr verkürzen Tonwiedergabe durch Spezial-Lautsprecher mit angebaute Resonanzkörper. Einbau in H0, 0, I und größere Fahrzeuge. Lautsprecher bis 8 cm Ø anschließbar, z. B. Nr. 2666. Betriebsspannung 4–24 Volt Gleich- oder Wechselstrom. Maße: L 76, B 29, H 16 mm

2684 Lichtschranke zur Super-Dampflokk-Geräusch-Elektronik 2683. Anstelle des mechanischen Kontaktes zu verwenden. Dadurch sind auch zwei Dampfstoß pro Radumdrehung möglich. Leichter Einbau z. B. in Märklin-Loks Nr. 3083, 3089, 3092 und 3093.



2666 Lautsprecher für Super-DLG Nr. 2683 bei Einbau in größere Spurweiten. Ø ca. 70 mm; 8 Ohm, 0,5 W

	Nr.	Max. Spænding	Farve	anvendelse
		19 v	klar	Märklin lokomotiver m.m.
		19 v	klar	Husbelysning m.m.
		19 v	klar	Märklin lokomotiver
		19 v 19 v 19 v	klar grøn rød	Märklin lokomotiver, sporskifttere, signa- ler m.m.
		19 v	mat	Lystofrer (32 m/m)
		12 v	klar	Fleischmann m.m.
		12 v	klar	Fleischmann m.m.
		16 v	klar	Gadelamper m.m.
		12 v	klar	Fleischmann, Roco m.m.
		12 v	klar	Minitrix m.m.
		19 v	mat	Gadelamper m.m.
		19 v 19 v 19 v 19 v	klar grøn rød orange	Gadelamper, Märklin sig- naler, Fleischmann sig- naler m.m.

Dagspriser



3 stk. PG: 8

5 m/m lysdiode leveres med formod-
stand for tilslutning til 8-19 v.

3 x gule m/formst.....nr.
3 x grønne "nr.
3 x røde "nr.



3 stk. PG: 8

3 m/m lysdiode leveres med formod-
stand for tilslutning til 8-19 v.


3 x gule m/formst.....nr.
3 x grønne "nr.
3 x røde "nr.



3 stk. PG: 10

1,5 m/m lysdiode leveres med formod-
stand for tilslutning til 8-19 v.

3 x gule m/formst.....nr.
3 x grønne "nr.
3 x røde "nr.



VIGTIGT


Lysdioder levetid er næsten uendelig, såfremt
de ikke bliver udsat for overspænding.

Husk altid formodstand imellem transformator
og det ene ben på lysdioden, da den ellers ø-
jeblikkelig vil brænde over.

Herkat




2901 Gittermast-Bogenlampe (D)
H = 140 mm

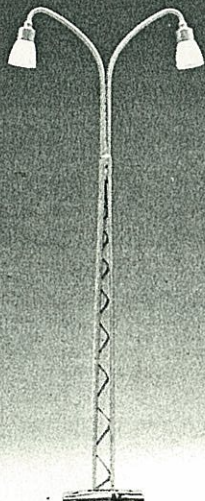


2902 Gittermast-Bogenlampe (D)
2flammig, H = 140 mm




2903 Gittermast-Bogenlampe (A)
H = 110 mm

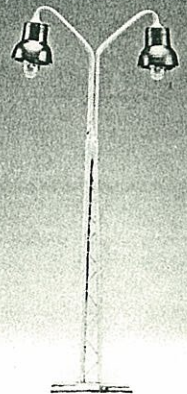

2904 Gittermast-Bogenlampe (A)
2flammig, H = 110 mm

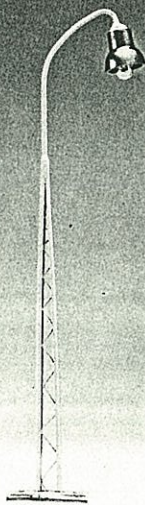

2905 Gittermast-Bogenlampe (A)
H = 140 mm

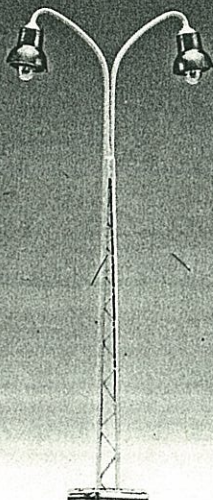


2906 Gittermast-Bogenlampe (A)
2flammig, H = 140 mm




2917 Bogenlampe S (G)
H = 82 mm



2918 Bogenlampe S (G)
2flammig, H = 82 mm




2919 Peitschenmastlampe S (G)
2819 Peitschenmastlampe (H)
H = 94 mm

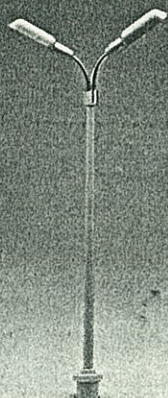

2920 Peitschenmastlampe S (G)
2flammig, H = 94 mm




2921 Peitschenmastlampe (E)
H = 95 mm



2922 Peitschenmastlampe (E)
2flammig, H = 95 mm




2958 Gaslaterne „antik“ S ©
Mast in altgold H = 52 mm

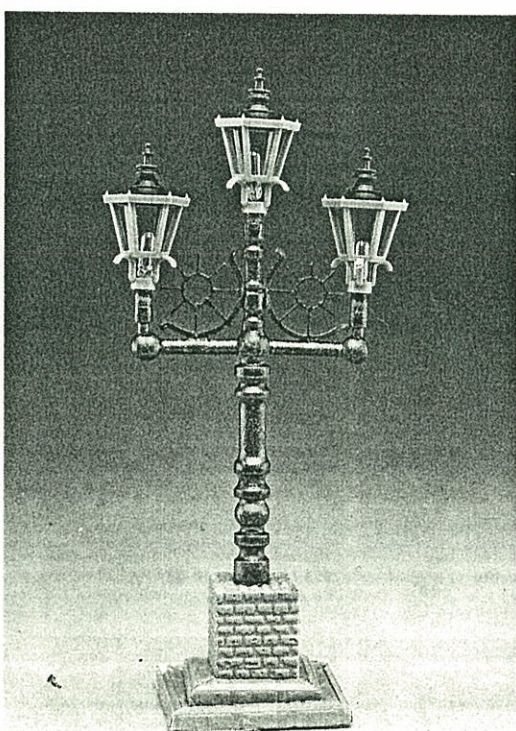


2961 Gaslaterne „antik“ 3flammig, auf gemauertem Sockel, Mast und Arme in altgold, H = 88 mm ©




2962 Gaslaterne „antik“, 5flammig, auf gemauertem Sockel, Mast und Arme in altgold, H = 88 mm ©

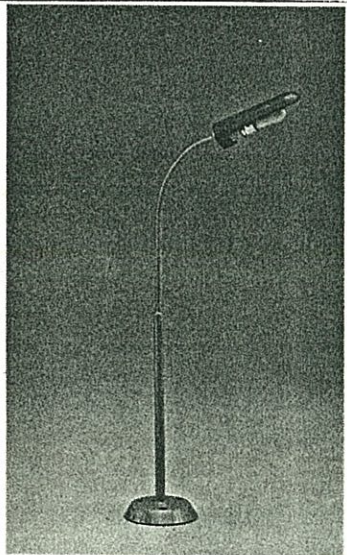


2923 Peitschenmastlampe ©
H = 110 mm

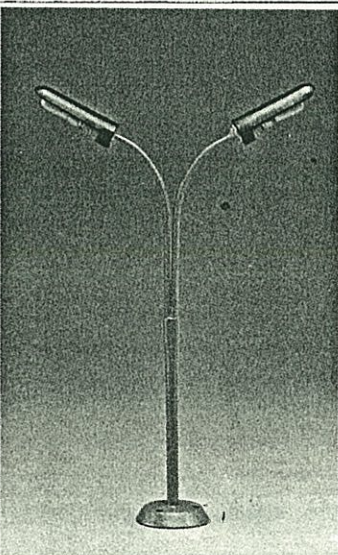


2924 Peitschenmastlampe ©
2flammig, H = 110 mm

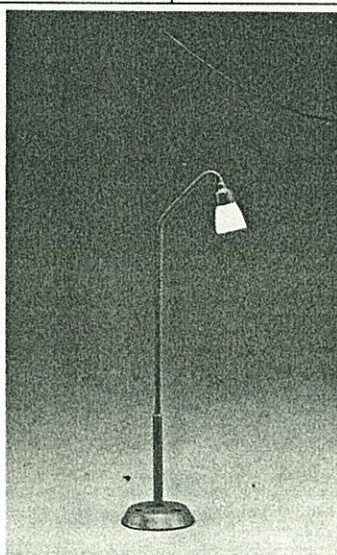


2925 Bogenlampe ©
H = 90 mm

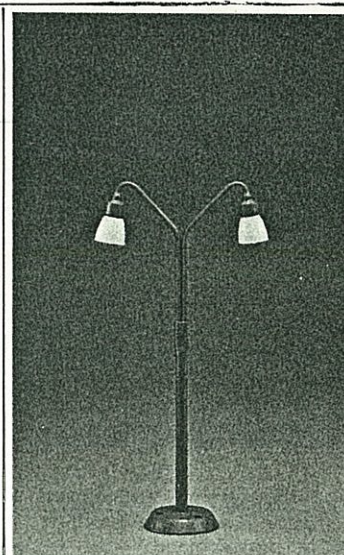


2926 Bogenlampe ©
2flammig, H = 90 mm

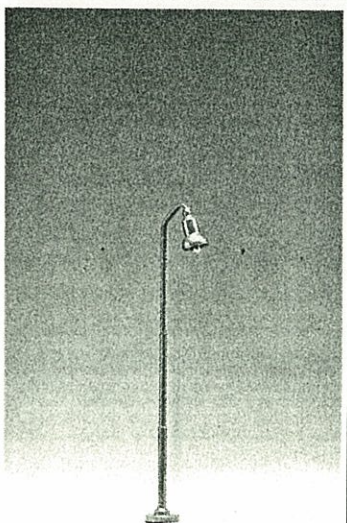


2927 Bogenlampe ©
H = 90 mm

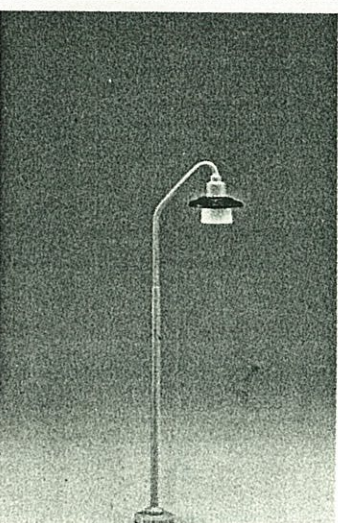

2929 Bogenlampe ©
H = 94 mm

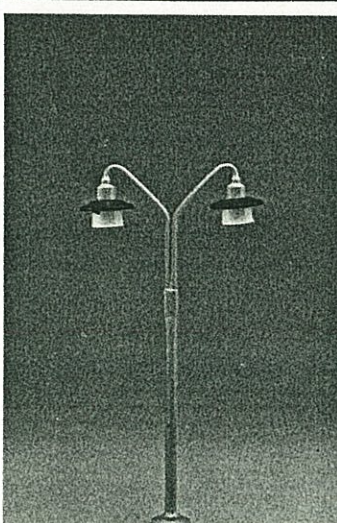

2930 Bogenlampe ©
2flammig, H = 94 mm

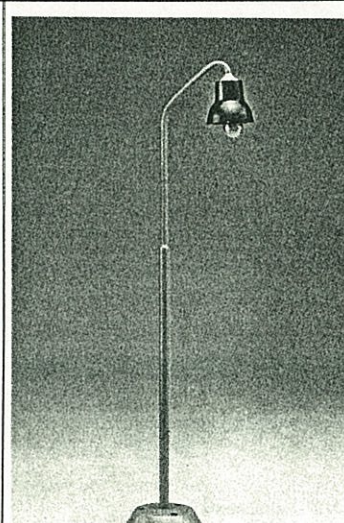

2931 Bogenlampe A
H = 120 mm