


 <p><b>A 1</b></p> <p>Fremskudt signal. Anbringes 400 eller 800 meter foran hovedsignal.</p> <p>Pris kr. <b>7,85</b></p>	 <p><b>A 2</b></p> <p>Hovedsignal. Uden gennemkørselsangivelse.</p> <p>Pris kr. <b>7,85</b></p>	 <p><b>A 3</b></p> <p>Togvejssignal.</p> <p>Pris kr. <b>7,85</b></p>	 <p><b>A 4</b></p> <p>Rangersignal.</p> <p>Pris kr. <b>7,85</b></p>
 <p><b>B 1</b></p> <p>Fremskudt signal. (Til større stationer).</p> <p>Pris kr. <b>10,60</b></p>	 <p><b>B 2</b></p> <p>Fremskudt signal. Med forgreningsangivelse til højre.</p> <p>Pris kr. <b>13,75</b></p>	 <p><b>B 3</b></p> <p>Fremskudt signal. Med forgreningsangivelse til venstre.</p> <p>Pris kr. <b>13,75</b></p>	 <p><b>C 1</b></p> <p>Hovedsignal med gennemkørselsangivelse. (Til større stationer).</p> <p>Pris kr. <b>12,90</b></p>
 <p><b>C 2</b></p> <p>Hovedsignal. Med forgreningsangivelse til højre.</p> <p>Pris kr. <b>15,25</b></p>	 <p><b>C 3</b></p> <p>Hovedsignal. Med forgreningsangivelse til venstre.</p> <p>Pris kr. <b>15,25</b></p>	<h2>H. O. SYSTEM</h2> <p>Forhandles af:</p>	

## VEJLEDNING TIL H. O. SYSTEM'S SIGNALER.

A 1. FREMSKUDT SIGNAL, står foran hovedsignal A 2 og viser gult blinklys, når der er stop på hovedsigalet og grønt blinklys, når der enten er gennemkørsel eller indkørsel på hovedsigalet.

A 2. HOVEDSIGNAL, INDKØRSELSSIGNAL, MELLEMBLOKSIGNAL. Kan vise stop, rødt fast lys. Stop og ryk frem, rødt blinklys. Kør, grønt fast lys eller blinklys.

A 3. TOGVEJSSIGNAL, viser gult fast lys for stop og grønt fast lys for kør. Togvejssignalet står efter hovedsigalet for at vise, hvilket spor, man kommer ind på, det står også før udkørselen for at vise, hvilket spor der er udkørsel for.

A 4. RANGERSIGNAL, viser rangering forbudt, blåt lys. Rangering tilladt, gult lys.

B 1. FREMSKUDT SIGNAL, lyser i forbindelse med hovedsignal C 1. 2 grønne blinklys viser gennemkørsel. 1 grønt blinklys forneden viser indkørsel. Gult blinklys viser stop.

B 2 - 3. FREMSKUDT SIGNAL med forgreningsangivelse, virker på samme måde som B 1, blot med grønt blinklys i forgreningen ved gennem- eller indkørsel. Lyser i forbindelse med C 2-3.

C 1. HOVEDSIGNAL, kan vise stop, rødt og gult fast lys. Indkørsel, øverst grønt fast lys, nederst gult fast lys. Gennemkørsel, 2 grønne faste lys.

C 2 - 3. HOVEDSIGNAL med forgreningsangivelse, virker på samme måde som C 1, blot med grønt fast lys i forgreningen for kørsel til højre eller venstre.

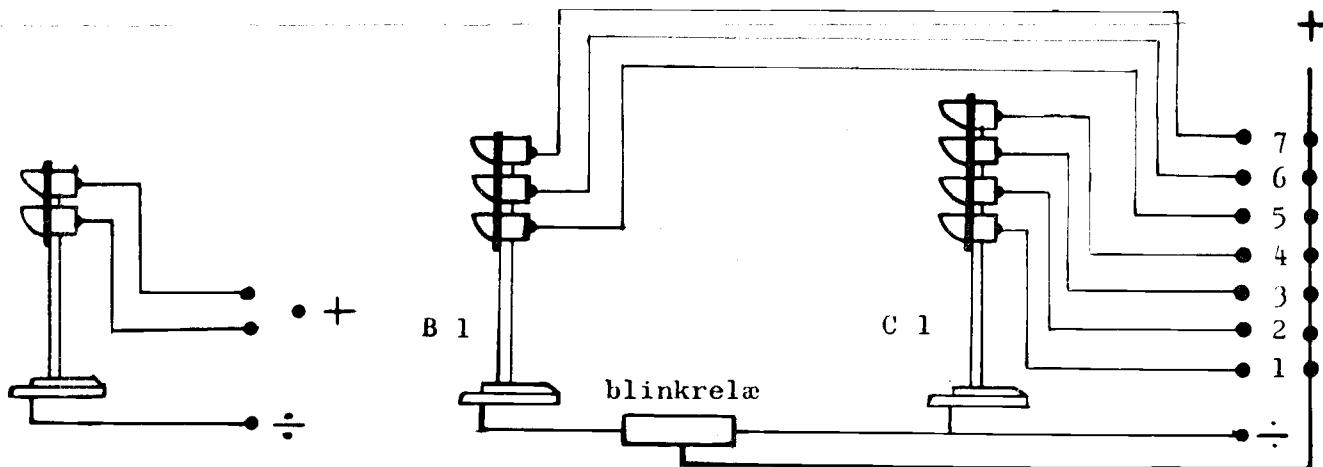


Fig. 1

Montering af A 1 - 4.  
Hvis der skal være  
blinklys, indskydes  
et blinkrelæ på  
minusledningen.  
Se fig. 2

Fig. 2

Serieopsætning af større signaler.  
Vejledende kombinationer.  
STOP = 2 - 4 - 6.  
INDKØRSEL = 2 - 3 - 5.  
GENNEMKØRSEL = 1 - 3 - 5 - 7.  
(Numrene henviser til kontakterne).