


MODEL OG HOBBY, LØVSTRÆDE 2, KØBENHAVN K.

„LYCO“



STRØM/KEMAER FOR MODELTOG

STRØM/KEMA FOR JÆVNSTRØMS/DRIFT

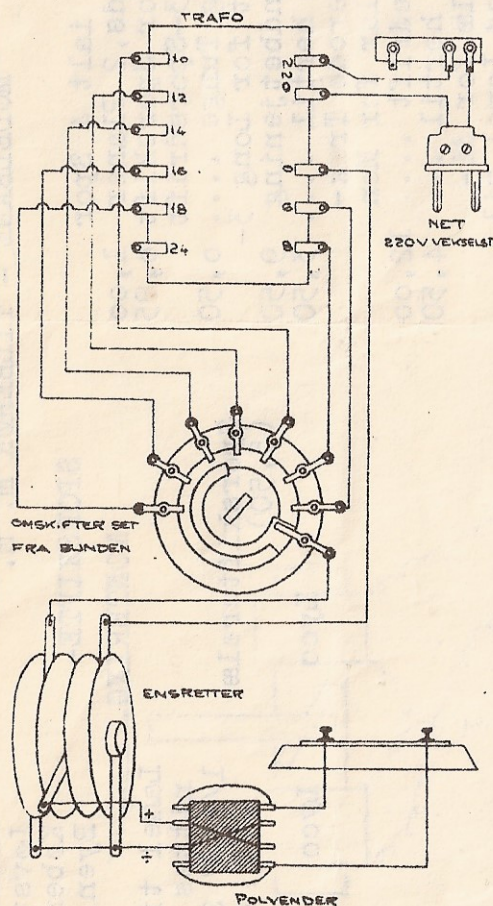

Transformator f. Indbygning Kr. 32,00
Sikringsrelæ 2,00 Polvender - 3,85
Ensretter for Indbygning 22,50
Tekno Polvender med Stop 4,75
Omskifter til Trafo m. Choker 5,25
Rat hertil Kr. 2,00 Alm. Knap . 1,00

DIAGRAM FOR LYCO-SIGNAL 175-176

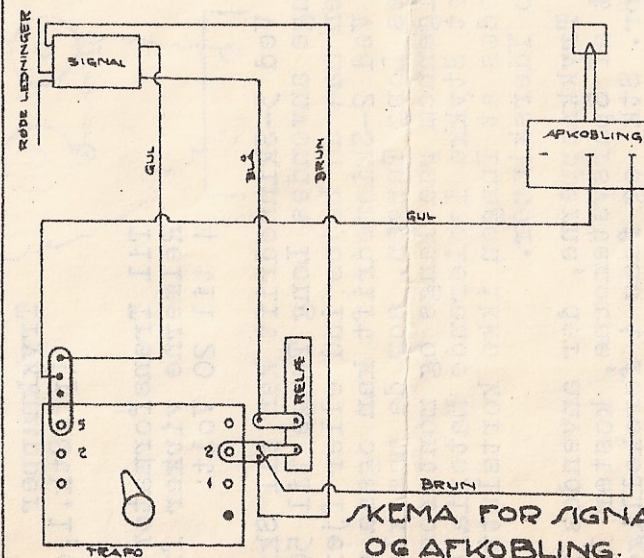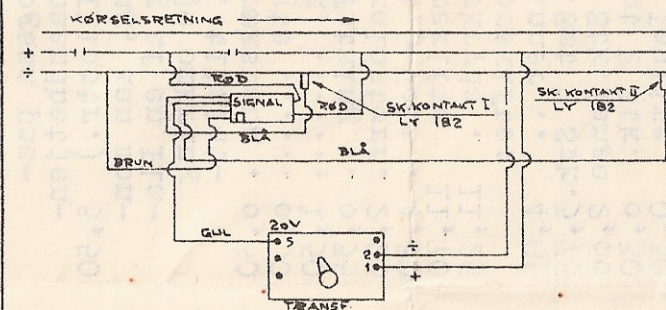

KEMA FOR SIGNAL OG AFKOBLING.

DIAGRAM FOR OMSKIFTER OG MOTOR




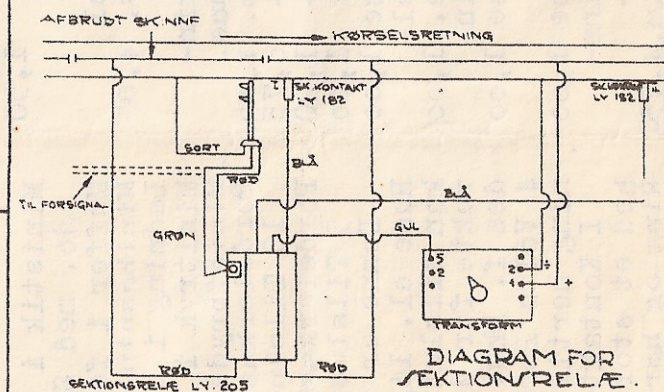


DIAGRAM FOR SEKTIONSRELÆ.

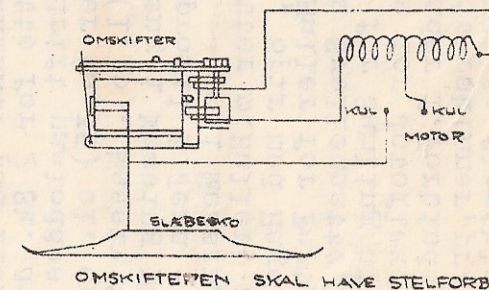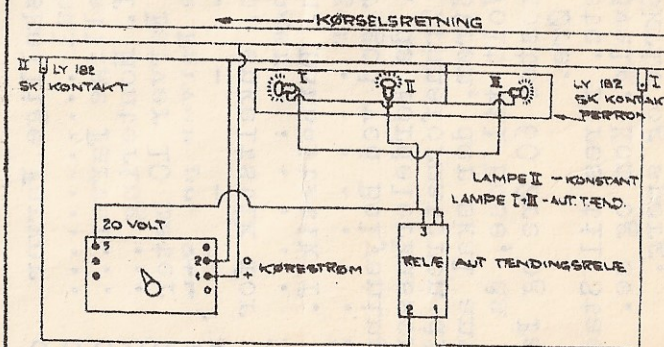

AUTOMATISK STATIONSBELYSNING

Diagram over LYCO sektionsrelæ Ref. 200

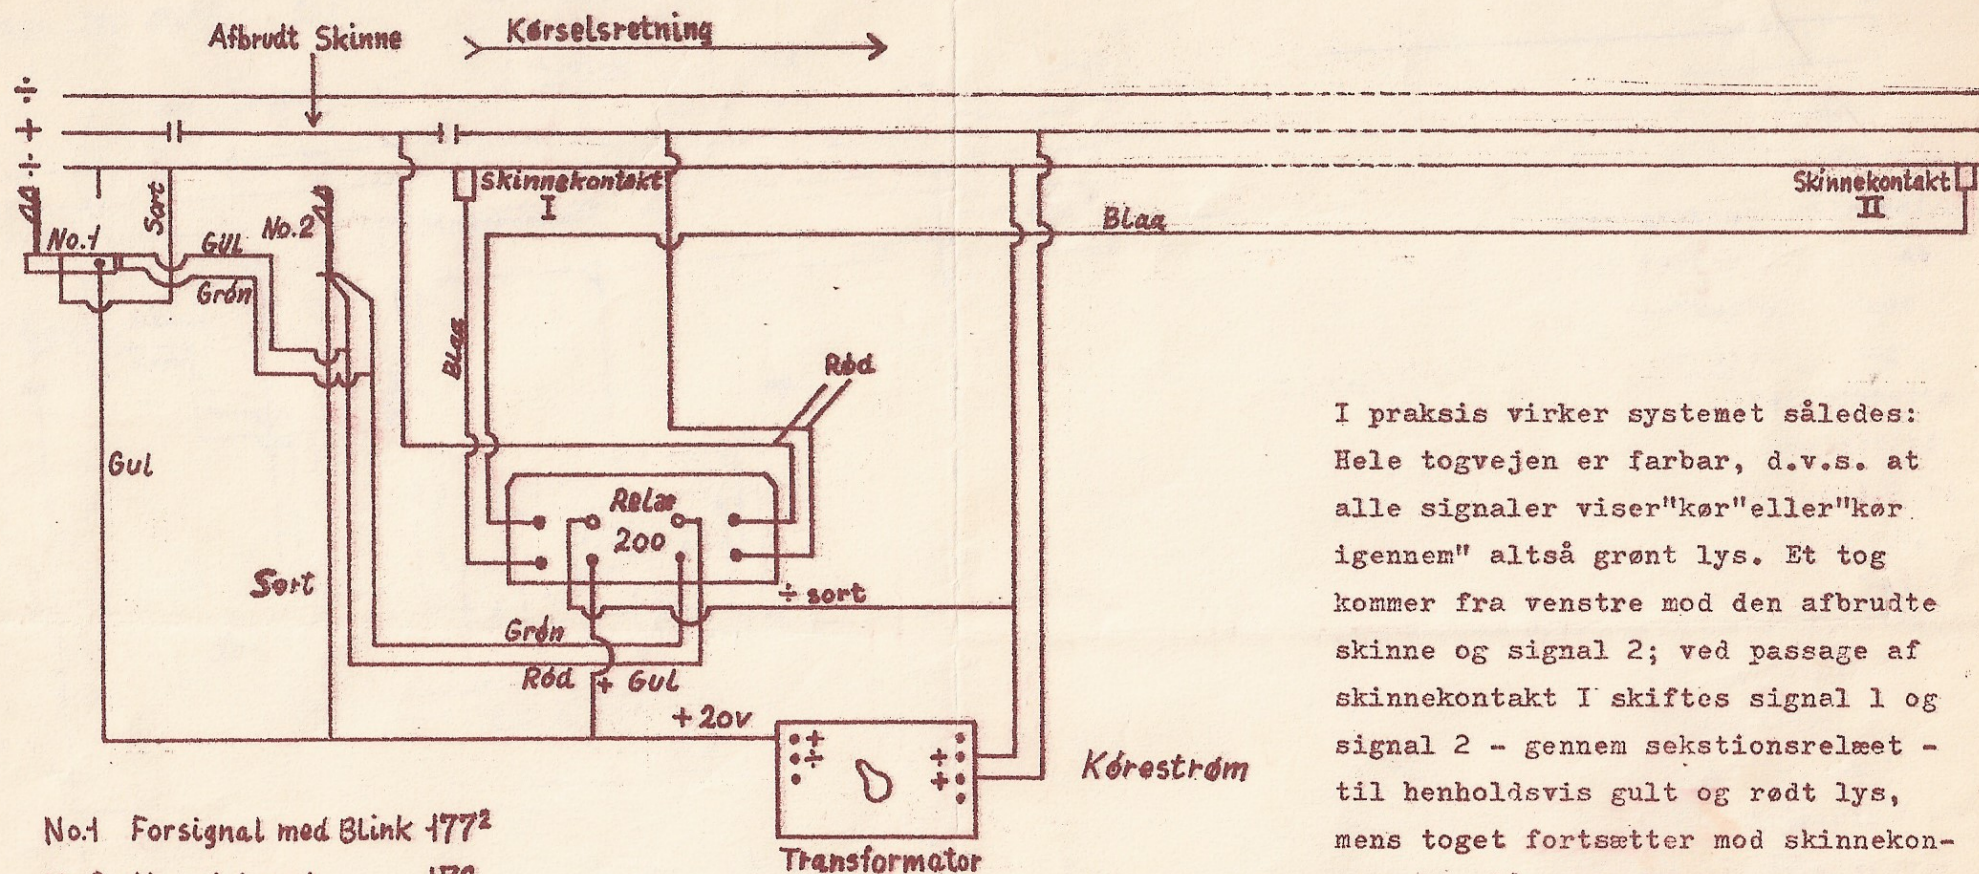

Med LYCO-sektionsrelæ 200 kan togkørslen sikres på hele togvejen. Ovenstående tegning viser, hvorledes en enkelt sektion er opbygget, når anlægget er udført med 3-skinne-drift.

Opbygningen fortsættes sådan, at den her viste skinnekontakt II bliver til skinnekontakt I i næste sektion.

I praksis virker systemet således: Hele togvejen er farbar, d.v.s. at alle signaler viser "kør" eller "kør igennem" altså grønt lys. Et tog kommer fra venstre mod den afbrudte skinne og signal 2; ved passage af skinnekontakt I skiftes signal 1 og signal 2 - gennem sektionsrelæet - til henholdsvis gult og rødt lys, mens toget fortsætter mod skinnekontakt II. På vejen hertil passerer toget et fremskudt signal 3 (svarende til signal 1 i tegningen) og kommer frem til en ny afbrudt skinne. Da signalet står på grønt lys, passerer toget skinnekontakt II. Nu virker begge sektionsrelæer, idet første relæ skifter signal 1 og 2 til grønt, mens relæ 2 skifter signal 3 og 4 til "stop". Første sektion er atter farbar for tog.

L Y C O Modeljernbanetilbehør.

MODEL OG HOBBY

Løvstræde 2,
København K.
Byen 3010.

Ly 177. Forsignal m. indbygget
Blinkrelæ 14,85

Ly 178 Forsignal gult og grønt
Lys paa Fod 9,35

Ly 179 Dagslyssignal, rødt og
grønt Lys paa Fod .. 9,35

Ly 180 Blinkrelæ 20 Volt .. 3,00

Ly 181 do. dobbelt, virker
uafhængige 5,00

Til Blinkrelæerne kan
udmærket tilsluttes flere
Signaler.

Ly 182 Skinnekontakt til auto-
matiske Signaler, Kon-
takten indsættes paa
saavelilige som buede
Typer Skinner og træder
i Funktion ved Togets
Passering. 1,85

Ly 204 Forlængerledning med
paamonteret Han- og
Hunstik 1 meter 0,75
do. 2 meter 1,25

Ly 206 Tændingsrelæ 11,00

Monteringsplaner for Blinrelæ
Sektionsrelæer etc. findes paa
særskilt Blad (se dette).

K O N T A K T E R.

Skydeafbryder flad Type ... 1,50

do. dobbelt 1,65

Omskifter for Signal 2polet 1,85

Polvender, Vippearms f. Indbg. 3,80

Tekno Polvender m. Stop . . 4,75

Kontrollampegglas rød el. grøn 1,00

Linser alene for do. 0,25

Minipærer med Gevind eller
Stiksokkel 1,5-4-14-19 V. 1,50
do. i gul, rød eller grøn 1,65

Ly 185 20 Volt Perronlampe 6,60

Ly 186 do. med Stationsnavn
dobbelt 9,90

Ly 187 Perronlampeskærme
i Bakelit 0,35

Ly 188 Stationsnavneskilt 0,35

Spolekasser i Bakelit for
Sporskiftespoler Ly 190 0,90

Ly 189 20 Volt Sporskifterelæ
med selvlaasende Anker
megetkraftig . . . 5,50
kan paamonteres selv-
byggede Sporskifter
(se Monteringsplanen)

Ly 203 24 Volt Perfektomskif-
ter til automatisk Ven-
ding af Strøm for Frem-
og Bakkørsel for alle
Motortyper 6-20 Volt
Universal 12,00

Ly 207 Fordelerkasse med
enkelt Fællesstik 2,85

Ly 208 do. med dobbelt Stik
saaledes at den ønske-
de Strøm f. Eks. 4 Volt
kan tilsluttes direkte
fra Transformator til
Fordelerkassen . . . 2,85

KONTROLPULT i Samlesæt, 40 cm
lang, skraa Plade. for
Indbygning af Trafo, Kon-
takter, Afbrydere etc. 9,85

Se Katalogbladet med OPBYGNINGS-
MATERIALER.

LYCOS Sporskifterelæ til 5,50 er
anvendelig til bl. a. at trække
et selvkonstrueret Kontaktsystem.
Vejledning og Anvisning herpaa
faar De i Forretningen. Katalog-
blad herom vil senere blive trykt.

Med venlig Hilsen
MODEL OG HOBBY.