


**Signalement**  
 Fabrikat [HobbyTrade](#)  
 Betegnelse [MZ IV](#)  
 Målestok [1:87 HO](#)  
 Sporvidde mm [16,5](#)  
 Konstrueret [2005](#)  
 Katalog Nr [151459 DC](#)  
 Udsendt [December 2005](#)  
 Andre udf. [AC, Digital m/lyd](#)  
 Overdel [Plast](#)  
 Chassis [Metal](#)  
 Vægt gram [470](#)  
 Min radius cm [35](#)  
 Kobling [A kobling](#)  
 Normer [normskakt](#)

**Elektronik**  
 Strømsystem [Jævnstrøm](#)  
 Norm spænding [12V](#)  
 Styresystem [ingen](#)  
 Strømoftag [12 hjul](#)  
 Motor [5-polet MASHIMA](#)  
 Lys [ja, skifter](#)  
 Digital tilslut [ja, NEM 652](#)

**Mekanik**  
 Kraftoverførsel: [2 kardan, snekke og tandhjul](#)  
 Svinghjul [2 stk.](#)  
 Hæfteringe [ingen](#)  
 Trækraft gram  
 0% frem [80 gram \\*\)](#)

**Service**  
 Overdel mont. [klipset på 4 steder](#)  
 Adgang til drev [god](#)  
 Tilbehørsdele [br.sl., plov & visker](#)  
 Vejledning [kort og god](#)  
 Reservedele [gennem forhandler](#)

**Diverse**  
 Pris [1.598,-](#)  
 Forhandler [de fleste](#)

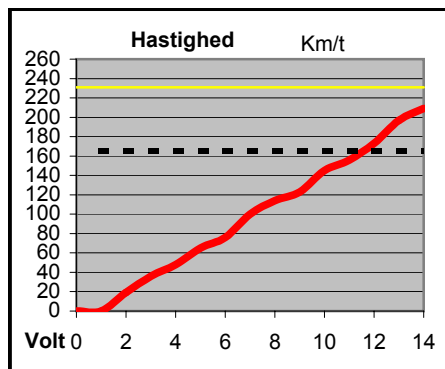

**Udsendte modeller dec. 2005**

DC 1448, DSB r/s m/firk. puffer og plov  
 DC 1459, DSB r/s m/runde puffer  
 DC 1460, Railon r/s m/firk. puffer og plov

I nær fremtid forventes de samme numre udsendt som AC samt som AC og DC m/LOKSOUND.

Mål i mm	Forbill.	1:87	Model
Længde o buffer	21000	241,4	240 **)
Akselafstand tot	16400	188,5	188,5
Drivhjulsafstand	2000	23,0	23,0
Drivhjulsdiam.	1016	11,7	11,8
Højde over SO	4275	49,1	49,1

Kørsel u. last	Volt	Km/t	Udløb (mm)
Starter	1,3 ***)	0	0
Kryber	2,5	27	0
ved 12 Volt	12	173	ej målt
ved 14 Volt	14	209	ej målt
forbill. max hast ?	11,5	165	ej målt
Vmax NEM (+40%)	16,1	231	300
100 km/t	7	100	ej målt

\*) = 47 aksler = 24 godsvogne = 12 boggie personvogne  
 \*\*) m/puffer trykket helt ind.  
 \*\*\*) målt m/halvbølge

Målingerne er foretaget med en "H and M" Powermaster.